



PORTES

technique



CERENN
imaginez votre espace

Compatibilité des portes par collection

	ARPÈGE	EMERGENCE	ULTEEM	CEKENS
Vitrée bi-affleurante avec cache serrure 74/88/100*	✓	✓	✓	✗
Vitrée bi-affleurante avec montant de serrure 74/88/100*	✓	✓	✓	✗
Vitrée sur cadre ALU 40	✓	✓	✓	✗
Vitrée sur cadre ACIER 52	✗	✗	✓	✗
Vitrée sans cadre CLARIT Verre 8/10	✓	✓	✗	✗
Pleine acier bi-affleurante 74/88/100*	✓	✓	✓	✗
Pleine acier mono-affleurante 52	✗	✗	✓	✗
Pleine bois bi-affleurante 74/88/100*	✓	✓	✓	✗
Pleine bois mono-affleurante 40	✓	✓	✓	✗
Pleine bois mono-affleurante 52	✗	✗	✓	✗
Pleine coupe-feu 64/EI30	✗	✗	✗	✓
Vitrée coupe-feu 64/EI30	✗	✗	✗	✓
Pleine coulissante BOIS 40	✓	✓	✓	✗
Pleine coulissante ACIER 52	✗	✗	✓	✗
Vitrée coulissante ALU 40	✓	✓	✓	✗

* selon collection

PORTES

technique

Vitrée bi-affleurante	p.4 - 5
Vitrée sur cadre	p.6 - 7
Vitrée sans cadre	p.8
Pleine acier bi-affleurante	p.8 - 9
Pleine acier mono-affleurante	p.9
Pleine bois bi-affleurante	p.10
Pleine bois mono-affleurante	p.11
Pleine coupe-feu	p.12
Vitrée coupe-feu	p.13
Pleine coulissante	p.14
Vitrée coulissante	p.15

VITRÉE bi-affleurante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Avec cache serrure

Simple ou double vantaux

Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)

Largeur standard : 830 - 930 - 1030

Épaisseur selon cloison

Vitrée : double vitrage de sécurité 6 mm trempé collé

Cadre Aluminium

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure axe 60 mm
- Cache serrure intégré dans le double vitrage
- Paumelles inox
- Joint rétractable en partie basse
- Sérigraphie (en option)
- Ferme-porte intégré (en option)



Avec montant

Simple ou double vantaux

Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)

Largeur standard : 830 - 930 - 1030

Épaisseur selon cloison

Vitrée : double vitrage de sécurité

5 + 6 mm trempé collé

Cadre acier, montant de 83 mm

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450, axe 50 mm
- Paumelles inox
- Joint rétractable en partie basse
- Ferme-porte intégré (en option)



VITRÉE sur cadre

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Simple cadre arrondi

Simple ou double vantaux
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930 - 1030
Épaisseur 40 mm
Vitrée : simple vitrage de sécurité 33.2 mm

Cadre aluminium de largeur 100 mm

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450 centrée, axe 50 mm
- Paumelles inox ou aluminium laqué
- Joint rétractable en partie basse (en option)



Simple cadre droit

Simple ou double vantaux
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930 - 1030
Épaisseur 40 ou 52 mm
Vitrée : simple vitrage de sécurité 33.2 mm

Cadre aluminium ou acier de largeur 80 à 110 mm

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure centrée, axe 40 mm (porte aluminium)
Serrure axe 50 mm (porte acier)
- Paumelles inox ou aluminium laqué
- Joint rétractable en partie basse (en option)





Double vitrage

Simple ou double vantaux

Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2710 mm)

Largeur standard : 830 - 930 - 1030


Epaisseur 40 ou 52 mm,

peut être utilisée en coulissant

Vitrée : double vitrage de sécurité 33.2 mm

Cadre aluminium ou acier de largeur 100 à 110 mm

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure centrée, axe 40 mm (porte aluminium)
- Serrure axe 50 mm (porte acier)
- Paumelles inox ou aluminium laqué
- Joint rétractable en partie basse (en option)

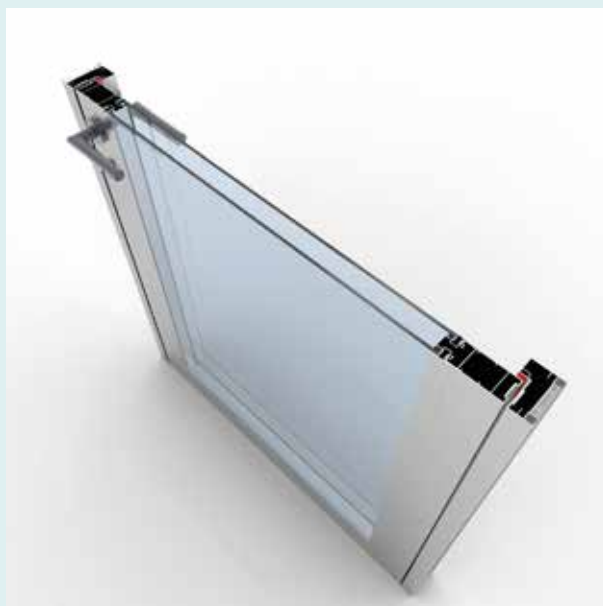

VITRÉE sans cadre

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

Simple ou double vantaux
Hauteur standard 2034 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)
Largeur standard : 827- 927
Épaisseur 8 ou 10 mm
Vitrée : simple vitrage de sécurité 8 ou 10 mm

Sans Cadre

- Joint d'étanchéité en feuilure
- Serrure spécifique, axe 50 mm
- Paumelles spécifiques




PLEINE

Simple ou double vantaux
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930 - 1030
Épaisseur 88 mm.

Acier + laine de roche

- Joint d'étanchéité en feuilure
- Serrure standard type D450, axe 50 mm
- Paumelles inox uniquement
- Joint rétractable en partie basse (en option)
- Ferme-porte intégré (en option)

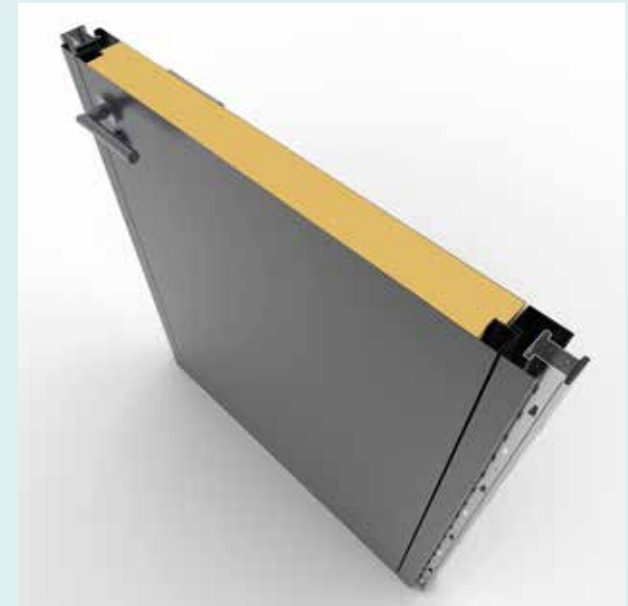

acier bi-affleurante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM



acier mono-affleurante


Disponible avec la collection :

ULTEEM

Simple ou double vantaux
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur (limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930 - 1030
Épaisseur 52 mm, peut être utilisée en coulissant

Acier + laine de roche

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450, axe 50 mm
- Paumelles inox uniquement
- Joint rétractable en partie basse (en option)

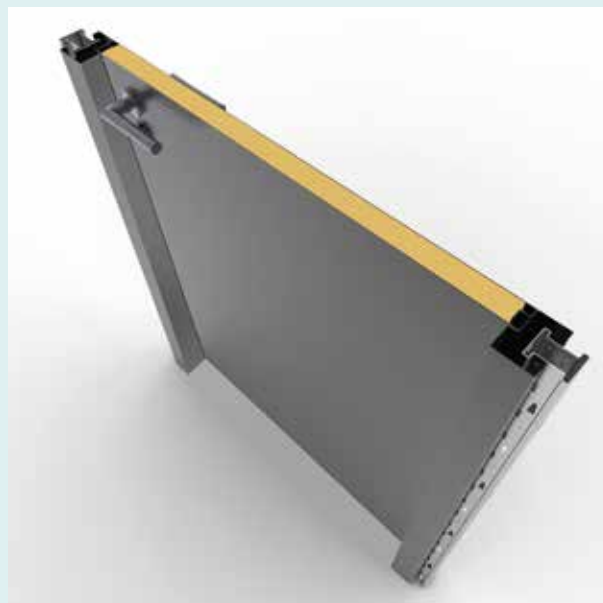

PLEINE

bois bi-affleurante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Simple ou double vantaux
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur
(limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930 - 1030
Épaisseur selon cloison
Vantail âme pleine finition stratifiée
(ou placage bois)

Cadre aluminium

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450, axe 50 mm
- Paumelles inox uniquement
- Joint rétractable en partie basse
(en option)
- Ferme-porte intégré (en option)



bois mono-affleurante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Simple ou double vantaux

Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur
(limité à 2700 mm)

Largeur standard : 830 - 930 - 1030

Épaisseur jusqu'à 52 mm

Vantail à âme pleine, finition stratifié
(ou placage bois)

- Joint d'étanchéité en feuilure
- Serrure standard type D450 centrée,
axe 50 mm
- Paumelles inox ou aluminium laquée
- Joint rétractable en partie basse
(en option)
- Chants teintés (en option)
- Oculus (en option)



PLEINE coupe-feu

Disponible avec la collection :

CEKENS

Simple ou double vantaux

Résistance au feu EI30

(sens de feu indifférent)

- Epaisseur des portes 64 mm
- Largeur mini du vantail 465 mm
- Largeur maxi du vantail 930 mm
- Hauteur maxi du vantail 2459 mm

Acier + laine de roche

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450, axe 50 mm
- Paumelles inox uniquement
- Joint rétractable en partie basse (en option)
- Ferme-porte intégré de marque GEZE ou BKS



VITRÉE coupe-feu

Disponible avec la collection :

CEKENS

Simple ou double vantaux

Résistance au feu EI30

(sens de feu indifférent)

- Epaisseur des portes 64 mm
- Largeur mini du vantail 465 mm
- Largeur maxi du vantail 930 mm
- Hauteur maxi du vantail 2459 mm

Vantail doubles vitrages parclosés et collés, mono-affleurant 1 face en vitrage de 16 ou 18 mm, associé à un vitrage de 5 mm trempé sur l'autre face

- Joint d'étanchéité en feuillure
- Serrure standard type D450, axe 50mm
- Paumelles inox
- Joint rétractable en partie basse (en option)
- Ferme-porte intégré de marque GEZE ou BKS



PLEINE

coulissante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Simple ou double vantaux coulissants
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur
(limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930
Épaisseur 40 mm en bois 52 mm en acier

En applique ou encastrée selon
le type de cloison



VITRÉE coulissante

Disponible avec les collections :

ARPÈGE

EMERGENCE

ULTEEM

Simple ou double vantaux coulissants
Hauteur standard : 2040 ou toute hauteur
(limité à 2700 mm)
Largeur standard : 830 - 930
Épaisseur 40 mm sur cadre aluminium

En applique ou encastrée selon
le type de cloison



NOS SOLUTIONS

Les cloisons CERENN sont pensées, conçues et fabriquées en France sur nos sites de Rimaucourt (Champagne-Ardenne) et de Sarre-Union (Alsace). Nos équipes, 200 femmes et hommes experts et passionnés, veillent à l'extrême qualité de nos productions.

Nos cloisons amovibles sont composées de parois interchangeables qui permettent une évolution rapide et agile de vos espaces de travail. La permutation des éléments ou le déplacement des cloisons peuvent être répétés à l'infini.

Nos tests de fonctionnement effectués vous assurent un usage courant pendant plus de 20 ans.

Nos cloisons se démontent sans impact sur l'environnement. Leurs composants sont systématiquement recyclables; l'acier et l'aluminium sont refondus après calibrage et broyage. Le bois est recyclé pour la fabrication de panneaux de particules.



CERENN
imaginez votre espace

Avec nos solutions, nous élargissons le champ des possibles.
Avec nos collections, nous aménageons vos espaces en veillant au bien-être de leurs occupants.
Avec CERENN, vous pouvez vraiment rêver vos espaces.
Nous ne cloisonnons pas l'imagination.

cerenn.com